

# DEFLEX® 319

Pentru pereti si acoperis



Profil de invelis fabricat din PVC rogid extrem de rezistent la impact pentru pereti si acoperis ( in special pentru spitale, scoli, etc).  
 Profiluri de invelis fabricate intersanjabile si benzi aditionale de etansare din cauciuc celular pentru compensarea neregularitatilor minore in suprafata finala. Usor de curatat.


*A se vedea sfaturile de planificare si instalare.*

Teste incendiu conform prevederilor clasei E in acord cu DIN EN 13501-1.




6


Tip	319-050	319-080	319-100	319-120	319-140
Fb [mm] pana la	50	80	100	120	140
H [mm]	15	15	15	15	15
B [mm] aprox.	140	170	190	210	230
S [mm] aprox.	140	170	190	210	230
Miscare w [mm] orizontala	20 (±10)	30 (±15)	35 (+20/-15)	50 (±25)	60 (±30)
Culori	Gri, alb si culori RAL				
Material	H-PVC, R-PVC				
Lungime standard [m]	3				

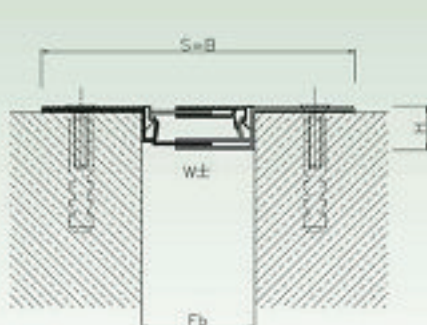

319-080

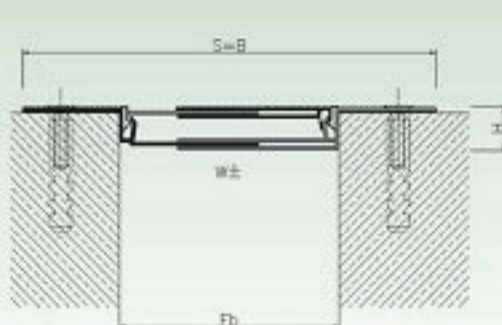

319-140

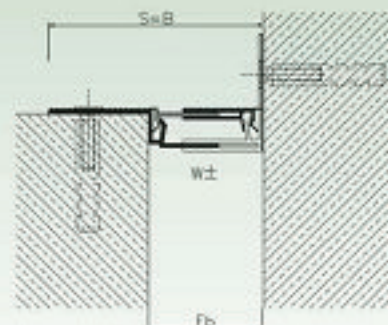

E 319-080