

DEFLEX[®] 321

Pentru pereti si acoperis




Profiluri de invelis pentru pereti si acoperis (in special pentru spitale, scoli, etc).

Profiluri de invelis fabricate intersanjabile si benzi aditionale de etansare din cauciuc celular pentru compensarea neregularitatilor minore in suprafata finala. Usor de curatat.


A se vedea sfaturile de planificare si instalare.

| Tip | 321-050 | 321-080 | 321-100 | 321-120 | 321-140 |
|------------------------------|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| Fb [mm] pana la | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| H [mm] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| B [mm] aprox. | 140 | 170 | 190 | 210 | 230 |
| S [mm] aprox. | 140 | 170 | 190 | 210 | 230 |
| Miscare w [mm] orizontala | 20 (±10) | 30 (±15) | 35 (+20/-15) | 50 (±25) | 60 (±30) |
| Culori intercalate | Aluminium (natur), PVC (gri si culori RAL) | | | | |
| Material | Aluminium, H-PVC, R-PVC | | | | |
| Lungime standard [m] | 4 | | | | |


Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.

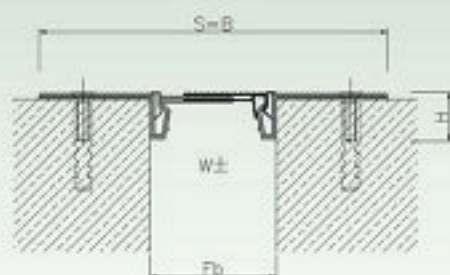

321-050

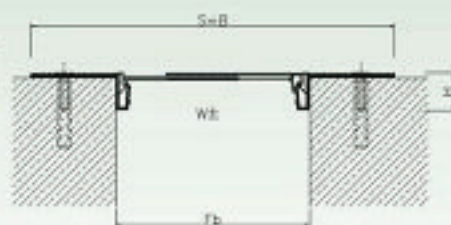

321-140

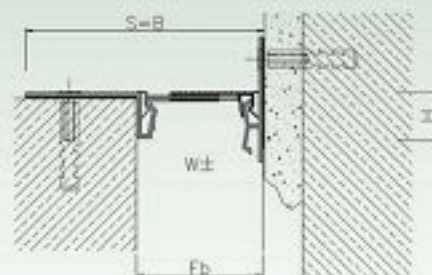

E 321-050