


DEFLEX® 322

Pentru pereti si acoperis

Profiluri de invelis pentru fatade, pereti si acoperis pentru rosturi extrem de deschise cu grad ridicat de absorbtie in miscare si benzi aditionale de cauciuc celular pentru compensarea neregularitatilor minore in suprafata finala.


A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare.

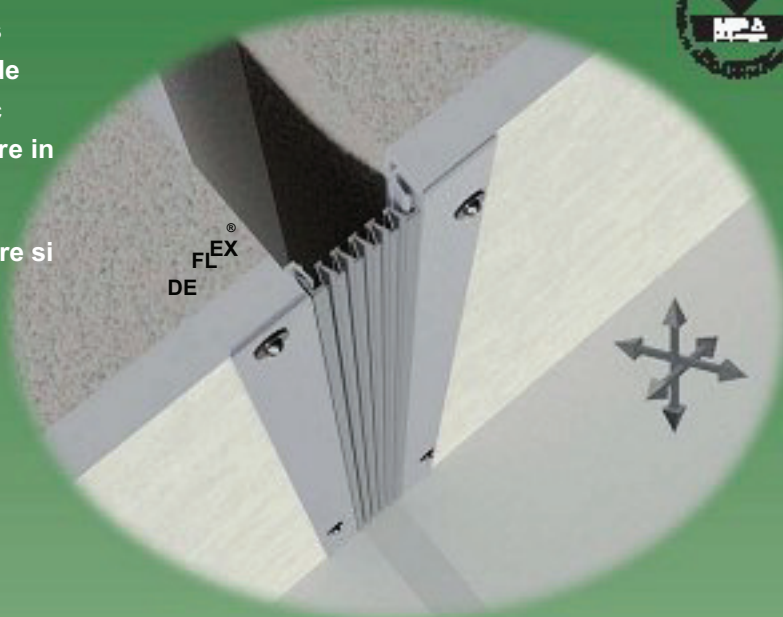


Tip	322-030	322-050	322-080	322-120	322-200	322-280	322-350
Fb [mm] pana la	30	50	80	120	200	280	350
H [mm]	15	15	15	15	15	15	15
B [mm] aprox.	120	140	170	210	290	370	440
S [mm] aprox.	120	140	170	210	290	370	440
Miscare w [mm] orizontala	10 (+8/-2)	30 (+20/-10)	45 (+30/-15)	65 (+45/-20)	90 (+50/-40)	125 (+80/-45)	150 (+100/-50)
Culori intercalate	Negru, gri						
Material	Besaflex® Aluminium						
Lungime standard [m]	4						




Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1

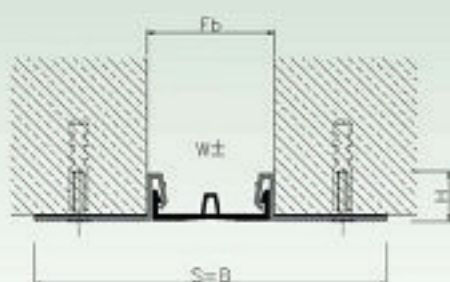

322-050, usor

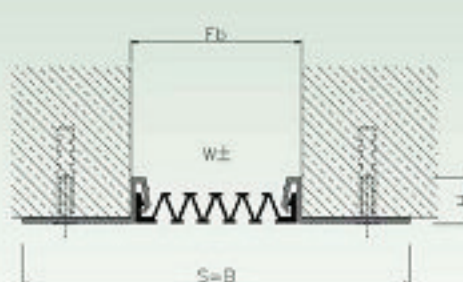

322-080

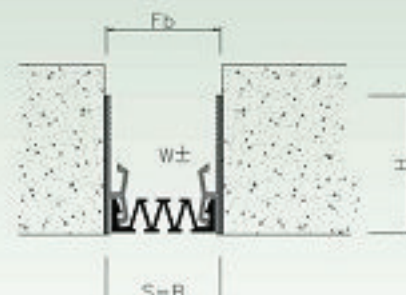

DE 322-050