


DEFLEX[®] 326

Pentru pereti si acoperis

Profiluri de tencuire (ghips) pentru fatade, pereti si acoperis. Carda manuala usoara pentru suprafete de tencuire datorata conceptului profilului al absorbtiei in miscare, piese de racord intersanjabile.


A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare.

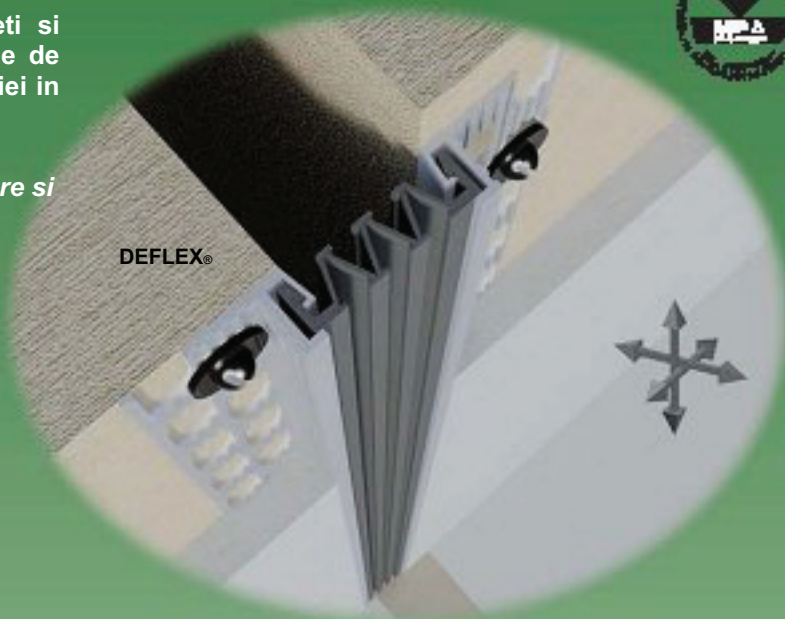

Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1

Tip	326-030	326-050	326-080	326-120	326-200	326-280	326-350
Fb [mm] pana la	30	50	80	120	200	280	350
H [mm]	17	17	17	17	17	17	17
B [mm] aprox.	100	130	160	180	280	360	430
S [mm] aprox.	34	60	95	115	210	295	365
Miscare w [mm] orizontala	10 (+8/-2)	30 (+20/-10)	45 (+30/-15)	65 (+45/-20)	125 (+80/-45)	125 (+80/-45)	150 (+100/-50)
Culori intercalate	Negru, gri						
Material	Besaflex [®] , Aluminium						
Lungime standard [m]	4						

13

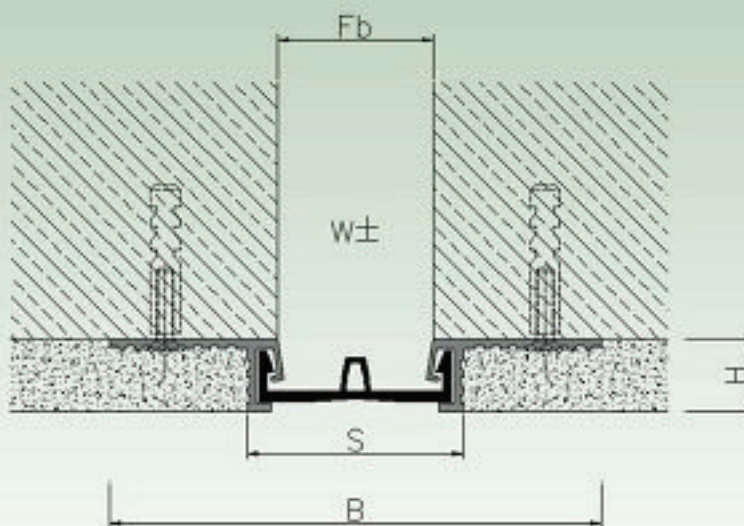

326-050, usor