

DEFLEX® 426/NALR-RS



Pentru pardoseli



Profil pentru rosturi de trecere pentru toate tipurile de pardoseli (șapă, piatră naturală, piatră cioplită etc). Posibile montaje adiționale, design atractiv profilarea cu protecție contra alunecării, adaptarea mișcării de tasare, opțional barieră de vapori


Vezi de asemenea și indicațiile cu privire la planificare și montare.




Tip	426/NALR-RS-070	426/NALR-RS-100
Fb [mm] până la	70	100
H [mm]	43	43
B [mm] aprox.	175	200
S [mm] aprox.	175	200
Mișcare w [mm] orizontal	10 (±5)	20 (±10)
Culoare	Natur	
Material	Aluminiu	
Lungime standard [m]	4	
Capacitate de sarcină [kN]		

37


Bariera de vapori poate fi livrată și separat ca o singura unitate (fără întreruperea îmbinării cap la cap) și de asemenea cu un aplicator de drenaj (d = 10 mm, L = 500 mm)

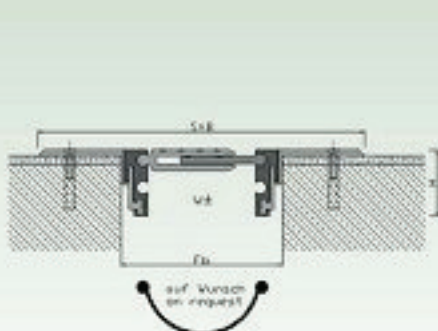

426/NALR-RS-100

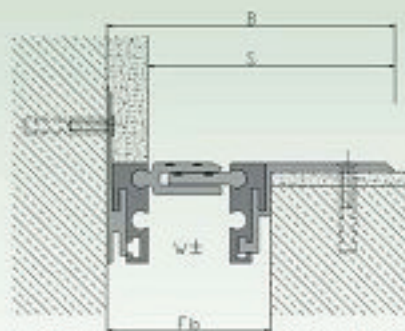

E 426/NALR-RS-100

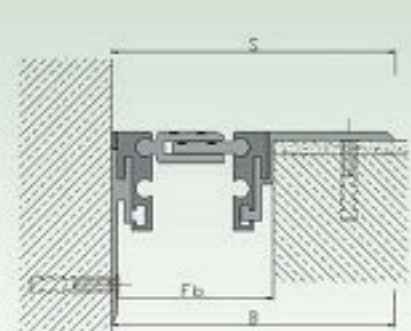

EV 426/NALR-RS-100