

DEFLEX® 430


für Böden / for floors

**Bewegungsfugenprofil für alle Bodenbeläge
(Estrich, Naturstein, Betonwerkstein etc.).
Vereinfachte Aufnahme zur
Bewegungseinstellung. Optisch ansprechend.**

Siehe auch Planungs- und Einbauhinweise.

**Expansion joint profile for all finishes
(screed, natural stone, cast stone etc.).
Simple design readily accommodates
changes in movement. Attractive design.**

See also tips for planning and installation.

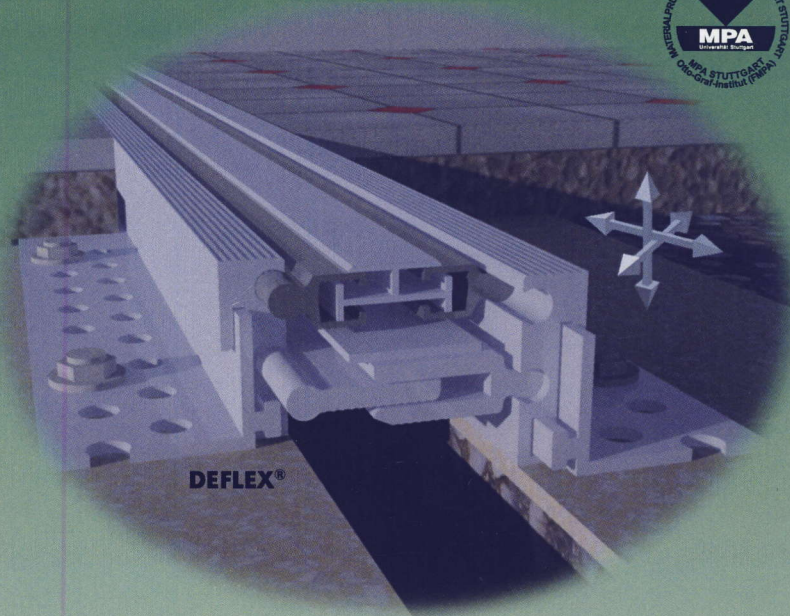

Geprüftes Brandverhalten gem. den Anforderungen an die Klasse E nach DIN EN 13501-1.

Tested fire behavior in accordance to the requirements of class E to DIN EN 13501-1.

Typ/ type	430-040	430-075	430-110
F _b [mm] bis / up to	40	75	110
H [mm]	43 / 48* / 58 / 63* / 68 / 88 / 108 / 138		
B [mm] ca. / approx.	160	190	225
S [mm] ca. / approx.	75	105	145
Bewegung / movement w [mm] horizontal	15 (±7,5)	30 (±15)	35 (±17,5)
Farbe der Einlage / insert colours	schwarz, grau / black, grey		
Material / material	Aluminium, Nitriflex® aluminum, Nitriflex®		
Lieferlänge [m] standard length [m]	4		
Belastbarkeit [kN] load-bearing capacity [kN]			

