


DEFLEX[®] 445/e


Pentru pardoseli (otel inoxidabil)

Profiluri rosturi de trecere pentru toate tipurile de finisari (carda manuala, piatra naturala, piatra turnata, etc). Suprafata finisare garnituri otel inoxidabil, piese de racord intersanjabil. Disponibil intr-o varianta piese racord netede (flexibilitate redusa).

Calitate antistatica.


A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare

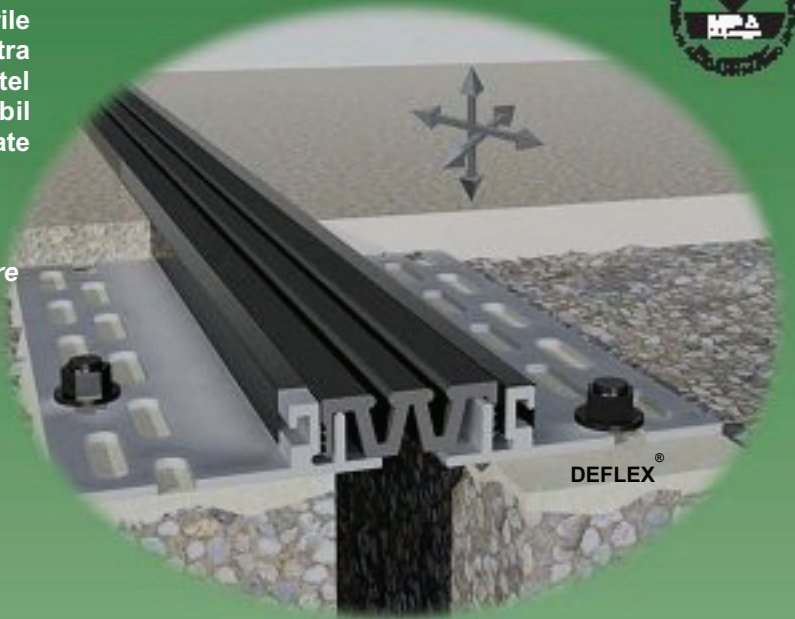


Tip	445/e-050
Fb [mm] pana la	50
H [mm]	21 / 26 / 36 / 51
B [mm] aprox.	180
S [mm] aprox.	62
Miscare w [mm] orizontala	20 (±10)
Culori intercalate	Negru, gri
Material	Nitriflex [®] , Aluminium, otel inoxidabil
Lungime standard [m]	4
Capacitate sarcina [kN]	




Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.

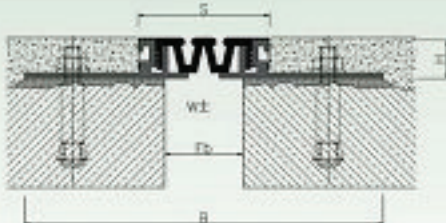

445/e-050

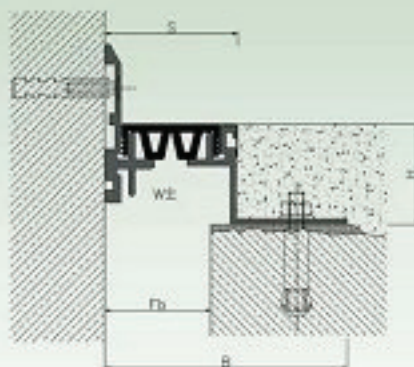

E 445/e-050, neted

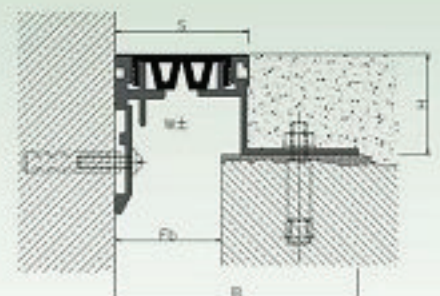

EV 445/e-050, neted