

DEFLEX[®] 445

Pentru pardoseli



Profiluri rosturi de trecere pentru toate tipurile de finisari (carda manuala, piatra naturala, piatra turnata, etc). De asemenea, disponibil intr-o varianta piese racord netede (flexibilitate redusa). Calitate antistatica.


A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare

Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.




6


Tip	445-050
Fb [mm] pana la	50
H [mm]	20 / 25 / 35 / 50
B [mm] aprox.	180
S [mm] aprox.	60
Miscare w [mm] orizontala	20 (±10)
Culori intercalate	Negru, gri
Material	Nitriflex [®] , Aluminium
Lungime standard [m]	4
Capacitate sarcina [kN]	

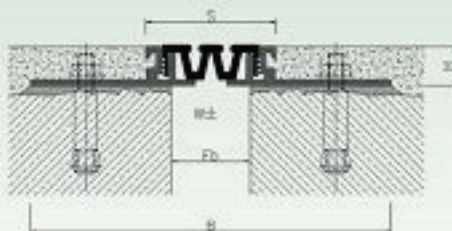

445-050

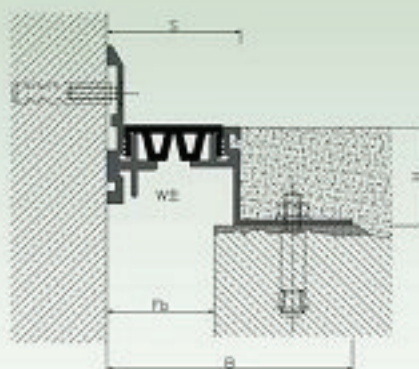

E 445-050, neted

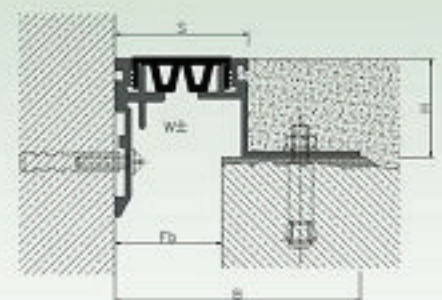

EV 445-050, neted