

DEFLEX® 446/NV

Pentru pardoseli

Profiluri rosturi de trecere pentru toate tipurile finisari (carda manuala, piatra naturala, piatra turnata, etc).

Fixari ulterioare de suprafata sau retro, piese de racord intersanjabil. Disponibil intr-o varianta piese racord netede (flexibilitate redusa).

Calitate antistatica

A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare.




Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.

Tip	446/NV-030	446/NV-050	446/NV-065
Fb [mm] pana la	30	50	65
H [mm]	27	27	27
B [mm] aprox.	150	175	185
S [mm] aprox.	150	175	185
Miscare w [mm] orizontala	10 (±5)	14 (±7)	20 (±10)
Culori intercalate	Negru, gri		
Material	Nitriflex®, Aluminium		
Lungime standard [m]	4		
Capacitate sarcina [kN]			

15




446/NV-030

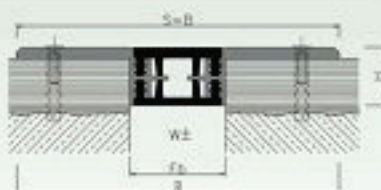

446/NV-050-Special



EV 446/NV-050

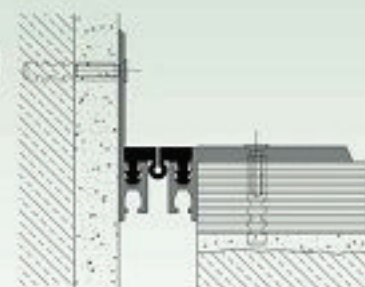

E 446/NV-030