


DEFLEX[®] 446/TN

Pentru pardoseli

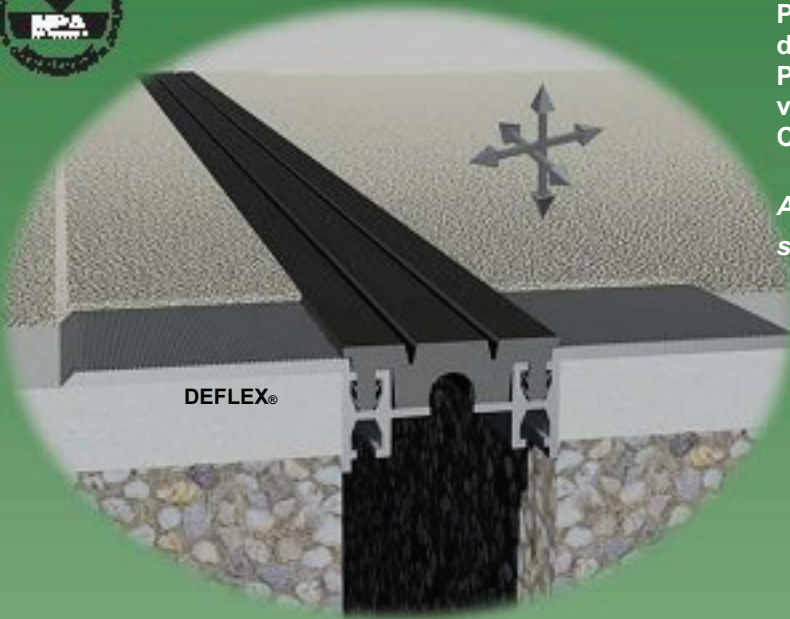

Profiluri rosturi de trecere pentru invelis pardoseli din PVC/ vinil.

Piese de racord intersanjabil. Disponibil intr-o varianta piese racord netede (flexibilitate redusa). Calitate antistatica.

A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare

Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.




Proiectare piese de racord: 3 sau 5 mm

Tip	446/TN-020/3	446/TN-020/5	446/TN-030/3	446/TN-030/5	446/TN-050/3	446/TN-050/5	446/TN-065/3	446/TN-065/5
Fb [mm] pana la	20	20	30	30	50	50	65	65
H [mm]	20	22	29	31	29	31	29	31
B [mm] aprox.	120	120	150	150	175	175	185	185
S [mm] aprox.	120	120	150	150	175	175	185	185
Miscare w [mm] orizontala	5 (±2,5)	5 (±2,5)	10 (±5)	10 (±5)	14 (±7)	14 (±7)	20 (±10)	20 (±10)
Culori intercalate	Negru, gri							
Material	Nitriflex [®] , Aluminium							
Lungime standard [m]	4							
Capacitate sarcina [kN]								


14



446/TN-050

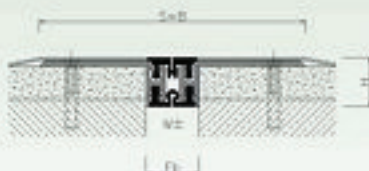

446/TN-030-Special

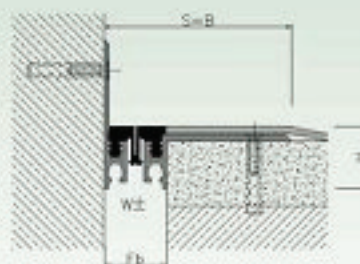

E 446/TN-030



EV 446/TN-065