

DEFLEX® 446/Tb

Pentru pardoseli



Profiluri rosturi de trecere pentru invelis pardoseli din PVC/ vinil.

Piese de racod intersanjabil. Disponibil intr-o varianta piese racod netede (flexibilitate redusa). Calitate antistatica.

A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare


Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.




Proiectare piese de racord: 3 sau 5 mm

Tip	446/Tb-030/3	446/Tb-030/5	446/Tb-050/3	446/Tb-050/5	446/Tb-065/3	446/Tb-065/5
Fb [mm] pana la	30	30	50	50	65	65
H [mm]	18/23/29/38/53	20/25/31/40/55	23/29/38/53/68/83	25/31/40/55/70/85	23/29/38/53/68/83	25/31/40/55/70/85
B [mm] aprox.	125	125	150	150	165	165
S [mm] aprox.	30	30	50	50	65	65
Miscare w [mm] orizontala	10 (±5)	10 (±5)	14 (±7)	14 (±7)	20 (±10)	20 (±10)
Culori intercalate	Negru, gri					
Material	Nitriflex®, Aluminium					
Lungime standard [m]	4					
Capacitate sarcina [kN]						


12

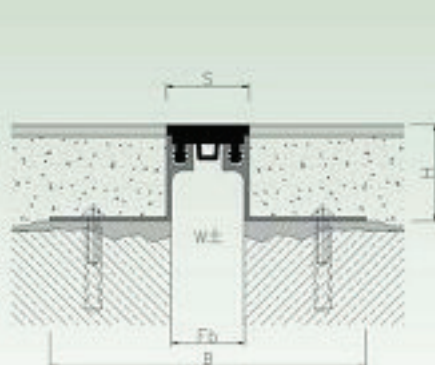

446/Tb-030, neted

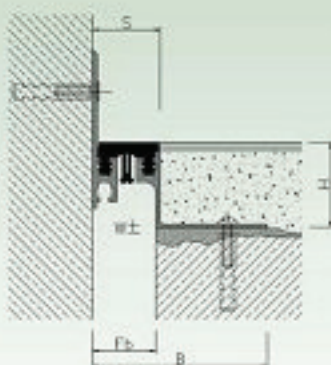

E 446/Tb-030, neted

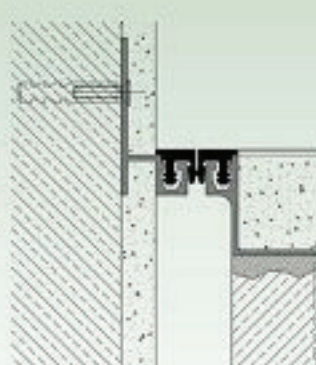

EP 446/Tb-030



EV 446/Tb-050