

DEFLEX® 446/c-100

Pentru pardoseli



Profiluri rosturi de trecere pentru toate tipurile de finisari (carpa manuala, piatra naturala, piatra turnata, etc). Piese de racord intersanjabil, cu suport central si sectiune de ghidare.


A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare




Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.




20


Tip	446/c-100
Fb [mm] pana la	100
H [mm]	20 / 35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100
B [mm] aprox.	205 / 225*
S [mm] aprox.	135
Miscare w [mm] orizontala	20 (+15/-5)
Culori intercalate	negru, gri
Material	Nitriflex®, Aluminium
Lungime standard [m]	4
Capacitate sarcina [kN]	

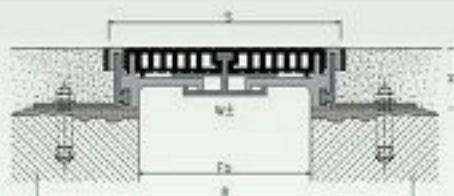

446/c-100

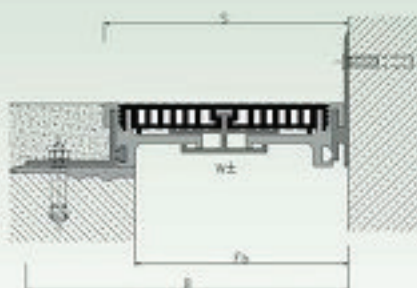

E 446/c-100

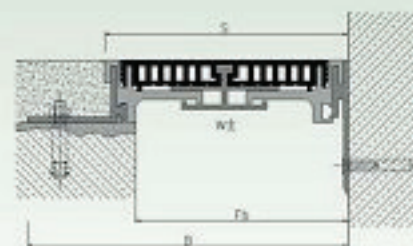

EV 446/c-100