

# DEFLEX® 446/c

Pentru pardoseli



FURNIZORUL DUMNEAVOASTRA DE  
PRODUSE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII!



Profiluri rosturi de trecere pentru toate tipurile finisari (carda manuala, piatra naturala, piatra turnata, etc).  
Piese de racord intersanjabil. Disponibil intr-o varianta piese racord netede (flexibilitate redusa).  
Calitate antistatica


*A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare.*




Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.

Tip	446/c-030	446/c-050	446/c-065
Fb [mm] pana la	30	50	65
H [mm]	35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100		
B [mm] aprox.	135 / 155*	150 / 170*	205 / 225*
S [mm] aprox.	45	65	80
Miscare w [mm] orizontala	10 (±5)	14 (±7)	20 (±10)
Culori intercalate	Negru, gri		
Material	Nitriflex®, Aluminium		
Lungime standard [m]	4		

16

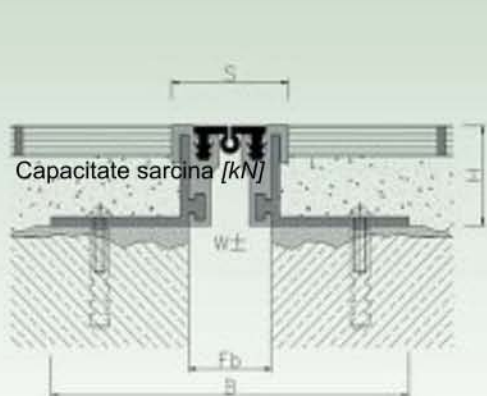

446/c-030

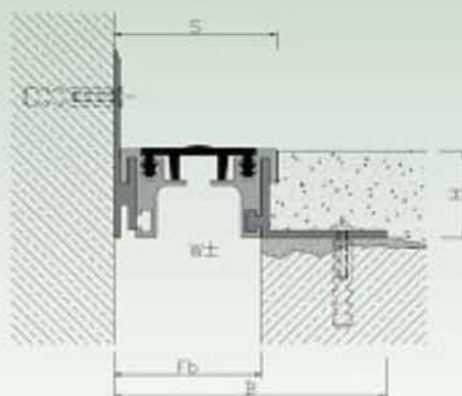

E 446/c-050, neted



EV 446/c-065