

DEFLEX[®] 446/cP

Pentru pardoseli



Profiluri rosturi de trecere pentru toate tipurile finisari (carda manuala, piatra naturala, piatra turnata, etc).
Piese de racord intersanjabil. Disponibil intr-o varianta piese racord netede (flexibilitate redusa).

Calitate antistatica


A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare.

Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.




18


Tip	446/cP-050
Fb [mm] pana la	50
H [mm]	30 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100
B [mm] aprox.	150 / 170*
S [mm] aprox.	60
Miscare w [mm] orizontala	20 (±10)
Culori intercalate	Negru, gri
Material	Nitriflex [®] , Aluminium
Lungime standard [m]	4
Capacitate sarcina [kN]	

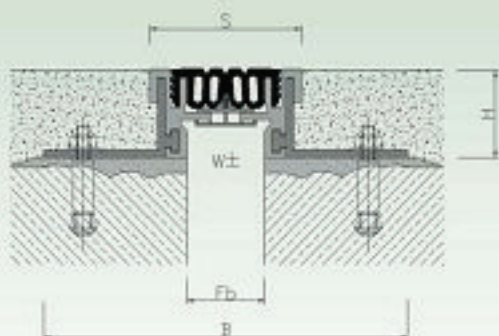

446/cP-050

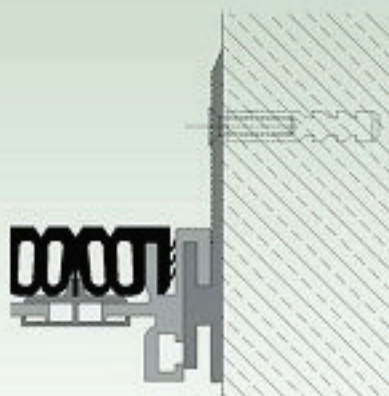

E 446/cP-050

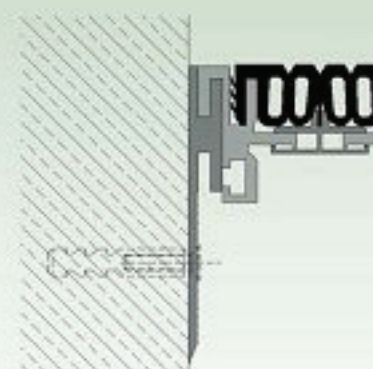

EV 446/cP-050