


DEFLEX® 446/cPe & 446/cPm

Pentru pardoseli (otel inoxidabil/ alama)


Profiluri rosturi de trecere pentru toate tipurile de finisari (carda manuala, piatra naturala, piatra turnata, etc). Suprafata de finisare garnituri otel inoxidabil si alama, piese de racord intersanjabil, cu suport central si sectiune de ghidare.

A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare

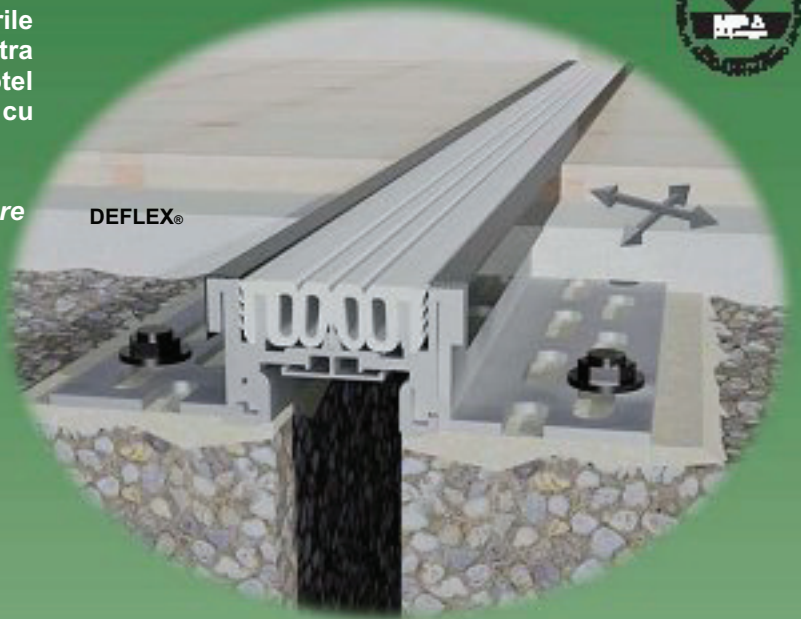


Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.


Tip	446/cPe-050	446/cPm-050
Fb [mm] pana la	50	50
H [mm]	36 / 41* / 51 / 56* / 61 / 81 / 101	
B [mm] aprox.	150 / 170*	150/ 170
S [mm] aprox.	62	62
Miscare w [mm] orizontala	20 (±10)	20 (±10)
Culori intercalate	Negru, gri	
Material	Aluminim, Nitriflex®, otel inoxidabil, alama	Aluminim, Nitriflex®, otel inoxidabil, alama
Lungime standard [m]	4	
Capacitate sarcina [kN]		

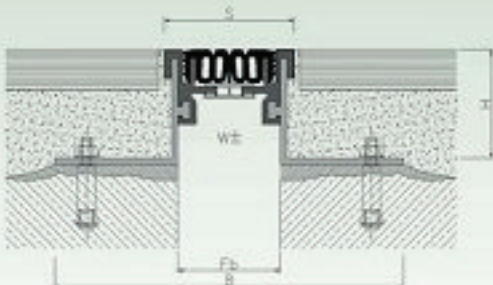

446/cPe/cPm-050

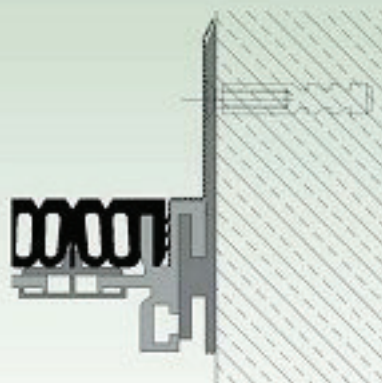

E 446/cPe/cPm-050

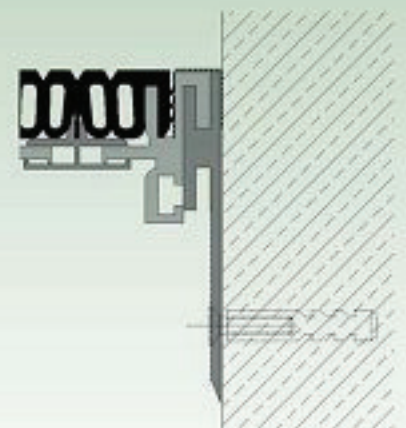

EV 446/cPe/cPm-050