

DEFLEX® 446/cxl-140

Pentru pardoseli



Profiluri rosturi de trecere pentru toate tipurile finisari manuala, piatra naturala, piatra turnata, etc). Piese de racord intersanjabil, cu suport central si sectiune de ghidare.


A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare.

Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.




22


Tip	446/cxl-140
Fb [mm] pana la	140
H [mm]	20 / 35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100
B [mm] aprox.	260 / 285*
S [mm] aprox.	170
Miscare w [mm] orizontala	30 (+20/-10)
Culori intercalate	negru, gri
Material	Nitriflex®, Aluminium
Lungime standard [m]	4
Capacitate sarcina [kN]	

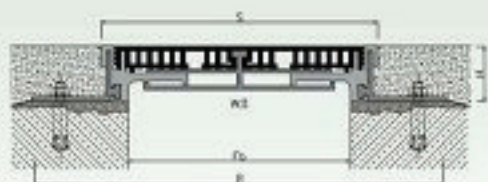

446/cxl-140

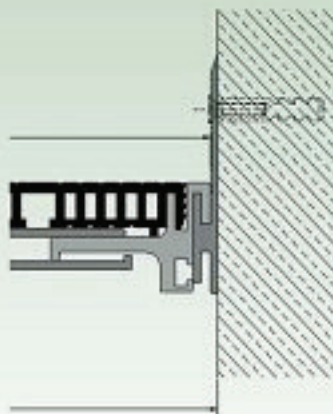

E 446/cxl-140

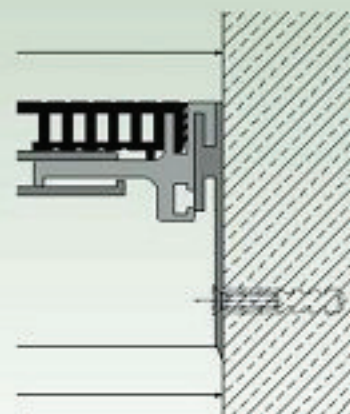

EV 446/cxl-140