

DEFLEX[®] 497/AL & 497/ALE



Rosturi de delimitare a câmpului


Profile pentru rosturi de trecere pentru toate tipurile de pardoseli (șapă, piatră naturală, piatră cioplită etc), inserție netedă interschimbabilă, separarea patului de mortar printr-o parte centrală ajustabilă în înălțime, livrabilă împreună cu capacele din oțel inoxidabil.

Vezi și indicațiile cu privire la planificare și montare.



Reacția la incendii testată conform cerințelor clasei E după DIN EN 13501-1.

Tip	497/AL	497/ALE
Fb [mm] până la	12	12
H [mm]	50/60	51/61
B [mm] aprox.	212	212
S [mm] aprox.	15	17
Mișcare w [mm] orizontal	5 (±2,5)	
Culoare inserție	gri, negru	
Material	Aluminiu, Nitriflex [®] , PVC	Aluminium, Nitriflex [®] , PVC, oțel inoxidabil
Lungime standard [m]	4	
Capacitate de sarcină [kN]	 	

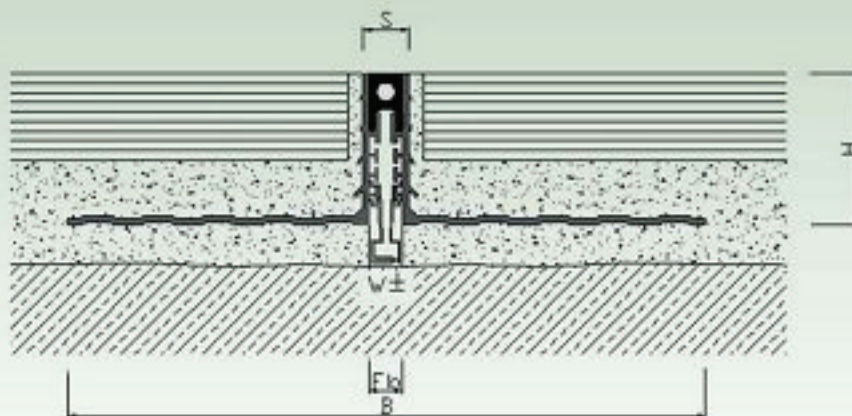

497/AL