

DEFLEX® 500/Nb

impermeabil – testat conf. TL / TP - FÜ



Sistem de profil impermeabil, rezistent la benzină, destinat pentru parcări, garaje subterane etc. Fără înșurubări vizibile în suprafața profilului.



Pentru sălile de lucru și pentru căile de comunicație operaționale (spații cu umiditate, căi de acces etc) livrabile cu suprafețe din oțel inoxidabil cu design atractiv conform clasei de evaluare R 10 conform reglementărilor BG.

Vezi și indicațiile cu privire la planificare și montare.




Reacția la incendii testată conform cerințelor clasei E după DIN EN 13501-1.




Tip	500/Nb-050	500/Nb-070	500/Nb-070 W
Fb [mm] până la	50	70	70
H [mm]	45	45	45
B [mm] aprox.	190	220	220
S [mm] aprox.	80	110	110
Mișcare w [mm] orizontal	30 (±15)	40 (±20)	60 (±30)
Culoare inserție	negru		
Material	Aluminiu, Nitriflex®, oțel inoxidabil		
Lungime standard [m]	4		
Capacitate de sarcină [kN]	 		

61

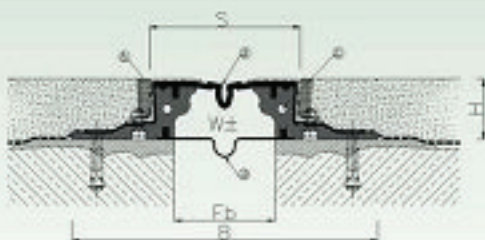

500/Nb-050

A capac de protecție din oțel inoxidabil
 B inserție interschimbabilă, sudabilă
 C canal de legătură pentru îmbinările la aceeași înălțime a lungimilor profilelor individuale
 D al doilea câmp de etanșare ca protecție
 În cazul pagubelor mecanice ale inserției /la cerere

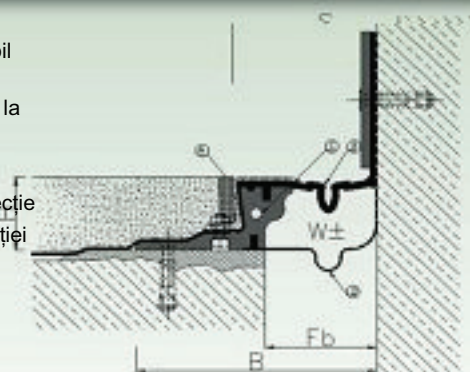

E 500/Nb-050