

DEFLEX® 501/a

impermeabil



Sistem de profil impermeabil, rezistent la benzină, destinat pentru parcări, garaje subterane etc. Inserții interschimbabile, suprafețe din oțel inoxidabil.




Reacția la incendii testată conform cerințelor clasei E după DIN EN 13501-1.




74

Tip	501/a
Fb [mm] până la	60
H [mm]	35
B [mm] aprox.	260
S [mm] aprox.	130
Mișcare w [mm] orizontal	40 (±20)
Culoarea inserției	negru
Material	Aluminiu, Nitriflex®, oțel inoxidabil
Lungime standard [m]	4
Capacitate de sarcină [kN]	

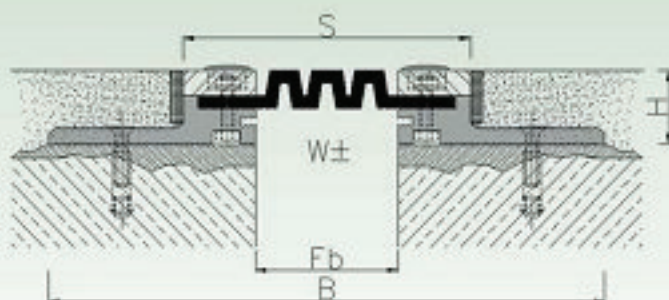

501/a

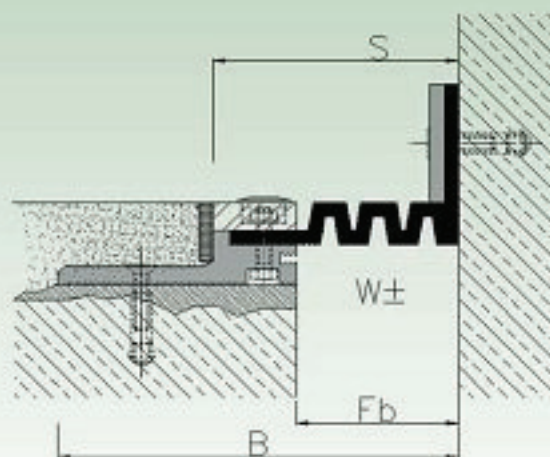

E 501/a