


DEFLEX® 51

Pentru acoperișuri

Profil pentru acoperișuri netede, garaje subterane etc., elasticitate ridicată, calitate rezistentă la bitum fierbinte conform DIN 18541, matrițe semifabricate sudate, sudabile cu fâșii de etanșare din PVC sau NBR în urma contactării producătorului de fâșii de etanșare.

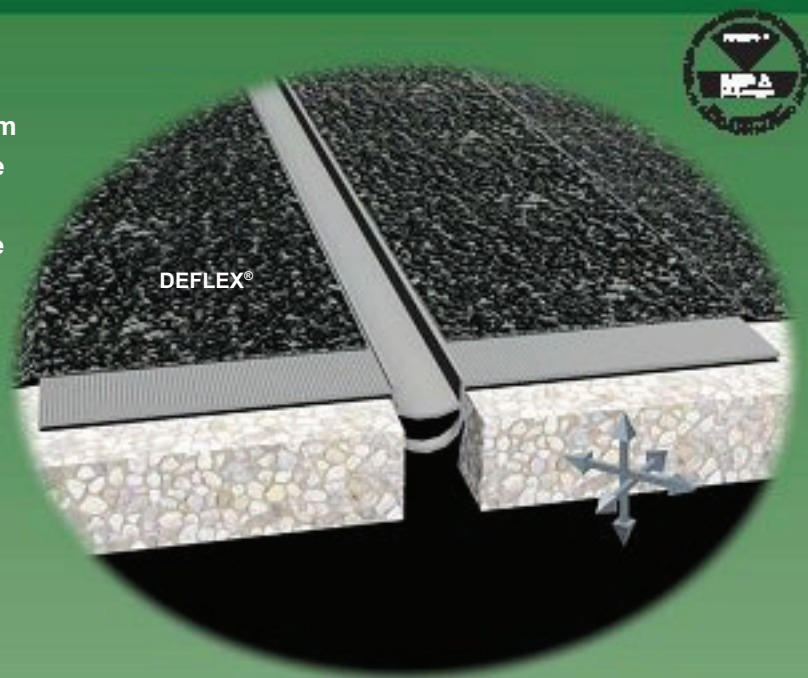

Reacția la incendii testată conform cerințelor clasei E după DIN EN 13501-1.



Tip	51-025	51-050	51-080
Fb [mm] până la	25	50	80
H [mm]	45	55	40
B [mm] aprox.	300	500	400
S [mm] aprox.	25	50	80
Mișcare w [mm] orizontal	40 (±20)	50 (±25)	60 (±30)
Culoare		negru	
Material		Nitriflex®	
Lungime standard [m]		25	

