

DEFLEX[®] 800 - Seismic



Pentru pardoseli

Profile pentru rosturi de trecere pentru toate tipurile de pardoseli (șapă, piatră naturală, piatră cioplită etc). Potrivite pentru regiunile seismice și de scufundare geologică. Adaptarea mișcărilor verticale, design atractiv.

Vezi și indicațiile cu privire la planificare și montare.




Reacția la incendii testată conf. Cerințelor clasei E după DIN EN 13501-1.

Tip	800-120	800-150	800-180	800-200	800-250	800-320
Fb [mm] până la	120	150	180	200	250	320
H [mm]	43 / 48* / 58 / 63* / 68 / 88 / 108					
B [mm] aprox.	245 (265*)	265 (285*)	210 (330*)	330 (350*)	375 (395*)	440 (460*)
S [mm] aprox	155	175	220	240	285	350
Mișcare w [mm] orizontal	18 (±9)	20 (±10)	28 (±14)	30 (±15)	70 (+40/-30)	90 (+50/-40)
Culoarea inserției	negru, gri					
Material	Nitriflex [®] , AluminIU					
Lungime standard [m]	4					
Capacitate de sarcină [kN]	 					


75



800-250

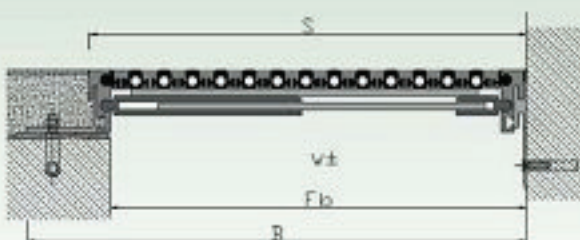

EV 800-250

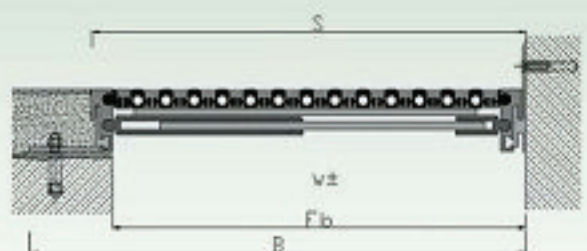

E 800-250