

DEFLEX[®] STF 60







Pentru pardoseli





Profil pentru rosturi de trecere pentru construcții industriale, fabrici, depozite- Capacitate mare de sarcină, mai ales pentru lucrări de renovare și montaj susținute prin intermediul unor traverse atașate, livrabile în oțel inoxidabil (placă de acoperire).

Vezi și indicațiile cu privire la planificare și montare.

44

Tip	STF 60	STF 60/L
Fb [mm] până la	20-100	0-50
H [mm]	H = 28, H ₁ = 100	28
B [mm] aprox.	300 (310)	200 (210)
S [mm] aprox.	300 (310)	200 (210)
Mișcare w [mm] orizontal	10 / 20 (±5) / (±10)	10 (±5)
Culoare		
Material	Oțel	
Lungime standard [m]	Conform indicațiilor	
Capacitate de sarcină [kN]	  	  

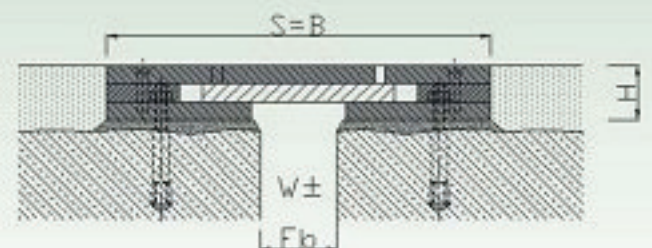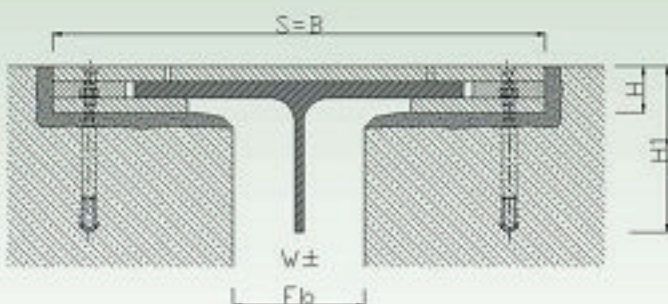

STF 60

STF 60/L