


DEFLEX[®] 446/Ta

Pentru pardoseli

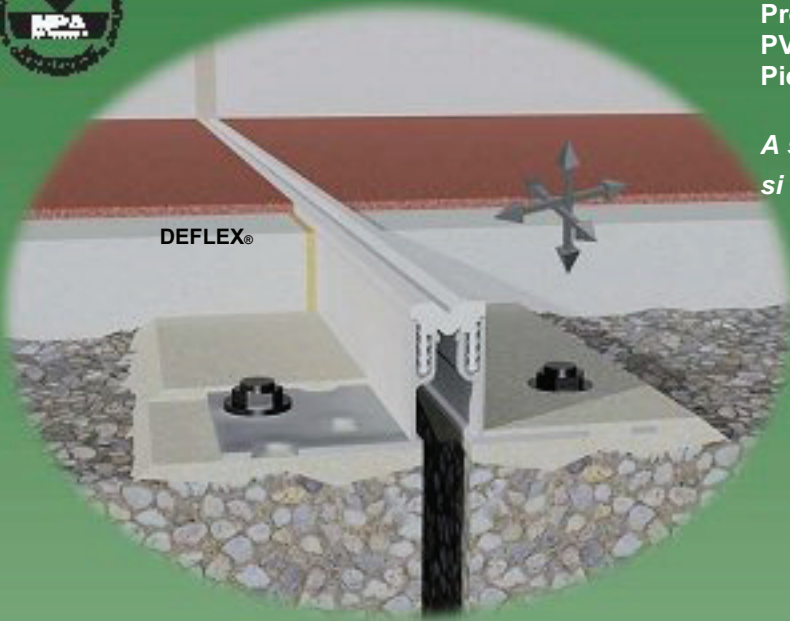

Profiluri rosturi de trecere pentru invelis pardoseli din PVC/ vinil.

Piese de racord intersanjabile. Calitate antistatica.


A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare

Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.




Proiectare a pieselor de racord: 3 sau 5 mm

Tip	446/Ta-020/3	446/Ta-020/5
Fb [mm] pana la	20	20
H [mm]	23 / 38	25 / 40
B [mm] aprox.	121	121
S [mm] aprox.	21	21
Miscare w [mm] orizontala	5 (±2,5)	5 (±2,5)
Culori intercalate	Negru, gri	
Material	Nitriflex [®] , Aluminium	
Lungime standard [m]	4	
Capacitate sarcina [kN]		

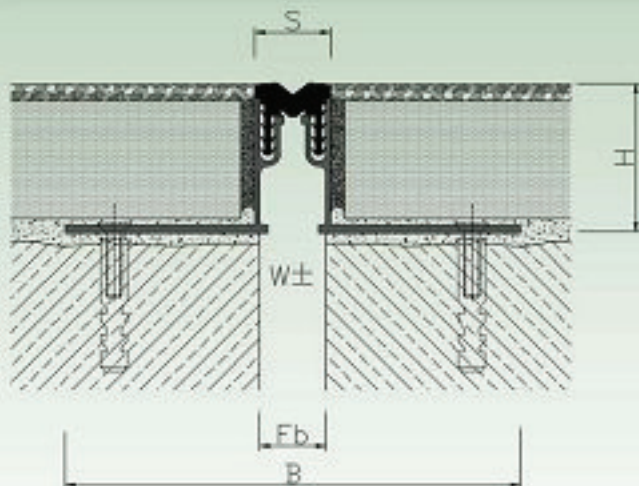

446-Ta-020

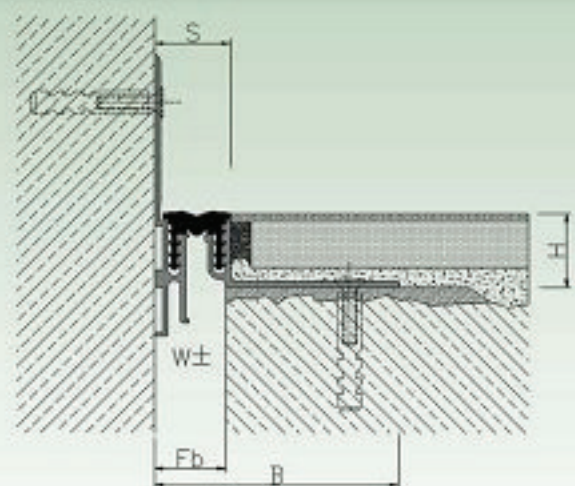

E 446-Ta-020