

DEFLEX® 710

Rosturi de delimitare a câmpului



Profile pentru rosturi de trecere pentru toate tipurile de pardoseli (șapă, piatră naturală, piatră cioplită etc). Capacitate mare de sarcină, rezistență mare abrazivă.



Vezi și indicații cu privire la planificare și montare.




Reacția la incendii testată conform cerințelor clasei E după DIN EN 13501-1.



56

Tip	710-AL	710-VA	710-MS
Fb [mm] până la	5 (10)	5 (10)	5 (10)
H [mm]	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60		
B [mm] aprox.	9 (14)		
S [mm] aprox.	9 (14)		
Mișcare w [mm] orizontal	2 (±1)		
Culoarea inserției	negru, gri și culori RAL		
Material	Aluminiu, Nitriflex®	Oțel inoxidabil, Nitriflex®	Alamă, Nitriflex®
Lungime standard [m]	3	3	2,5
Capacitate de sarcină [kN]	 		

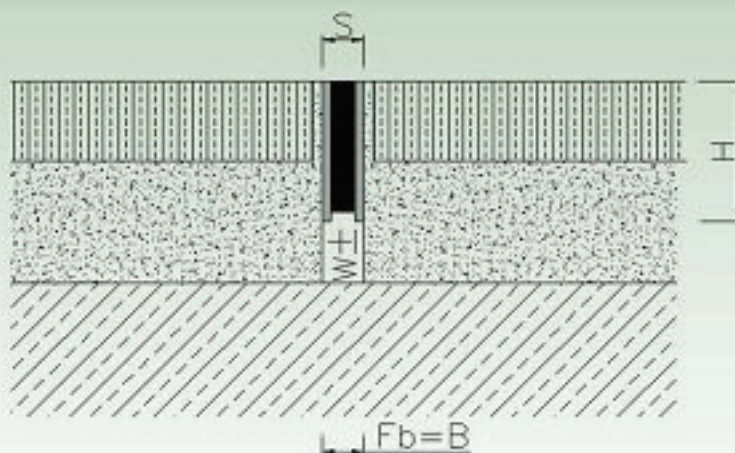

710-AL